



Ref. PCL9

BELL



USUARIOS



+1 año



1,25 m



SD = 23,70 m²
SB = 27,64 m²



COLUMPIARSE



COMUNICARSE

CARACTERÍSTICAS

MADERA Madera laminada de pino escandinavo, certificada por PEFC y FSC conforme a la Normativa EN351/EN335. Tratada en autoclave mediante TANALITH clase de resistencia GL24 (riesgo IV). En condiciones meteorológicas variables, la madera puede presentar pequeñas grietas que NO reducen su durabilidad. Esta madera no se tuerce ni se distorsiona. La resina y nudos son su parte natural.



PLÁSTICO HDPE, color uniforme, con protección UV, resistente a la intemperie y al cultivo de bacterias y hongos. Por su capacidad elástica actúa como amortiguador de impactos resultando muy difícil su rotura. No son tóxicos, y cumplen con la EN 71, parte 3. Tapones de polipropileno.

METAL Acero galvanizado con gran resistencia a la abrasión, la corrosión, los químicos y las manchas, muy resistente a la intemperie.

CADENA Acero galvanizado Ø 5mm.

TORNILLERÍA Tornillería electro galvanizada.

Medidas expresadas en milímetros

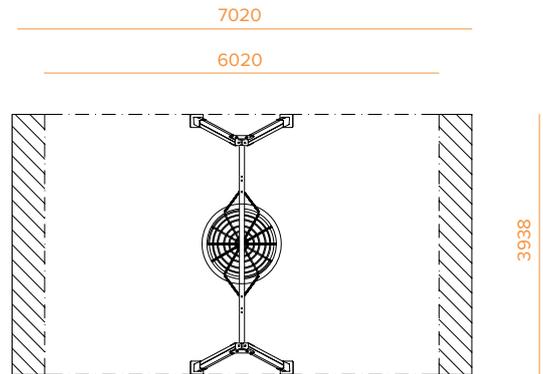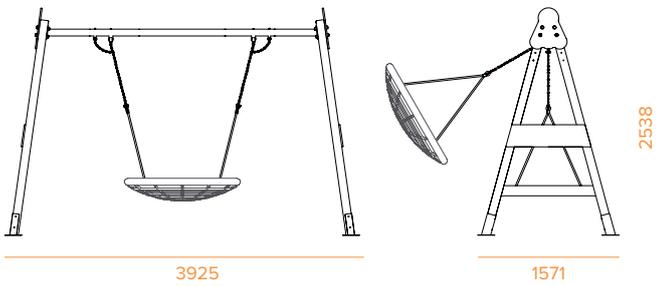

NOVATILU

+34 961 401 000
info@novatilu.com

NOVATILU se reserva el derecho de realizar modificaciones a sus productos sin previo aviso